

# ИПС40-700Т IP67 3325 Габаритный чертеж

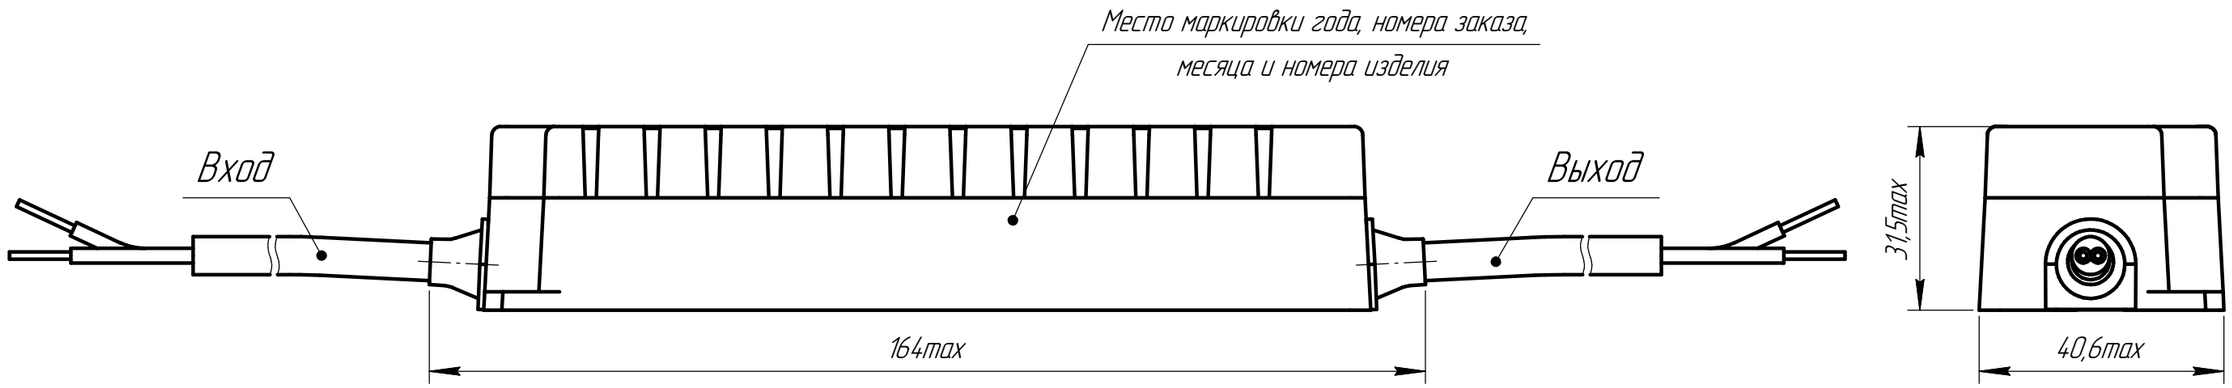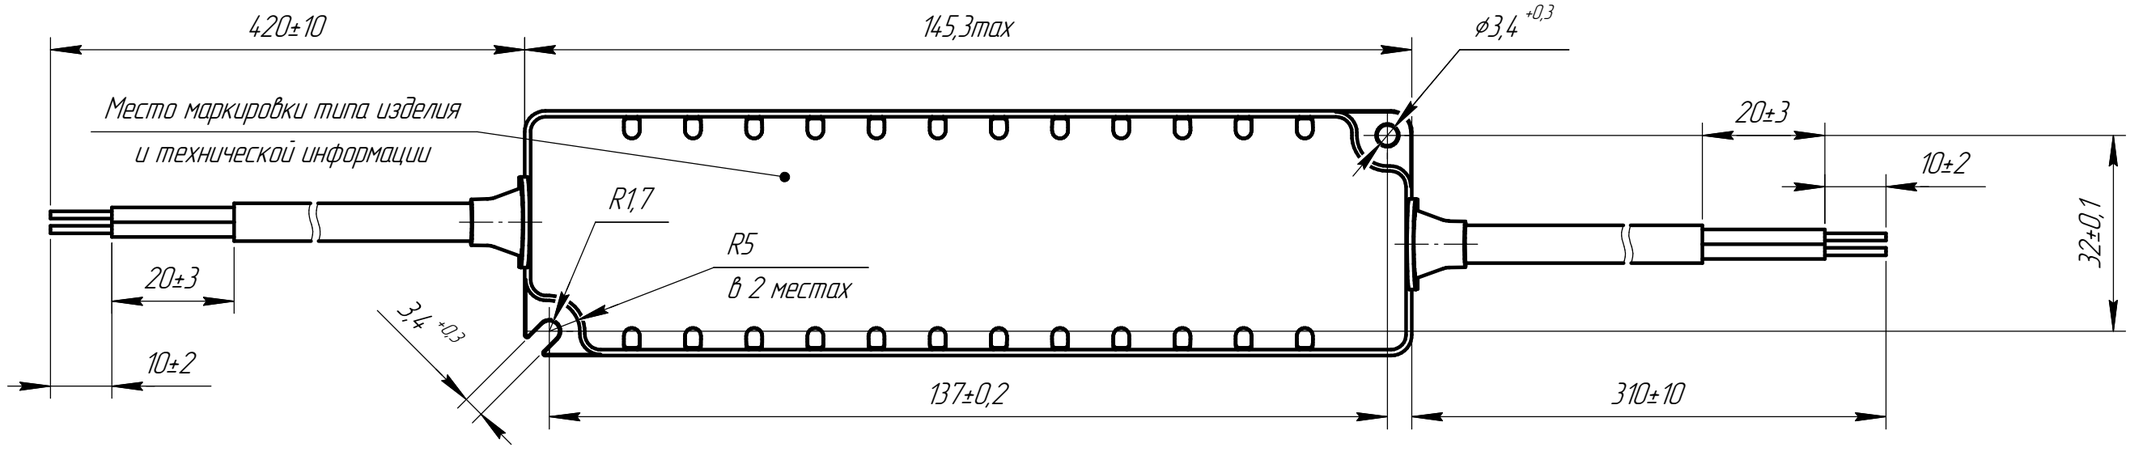


Вход (провод 2х0,75 мм$^2$): синий – нейтраль, коричневый – фаза.

Выход (провод 2х0,75 мм$^2$): красный – "+$U_{вых}$", черный – "-$U_{вых}$".